



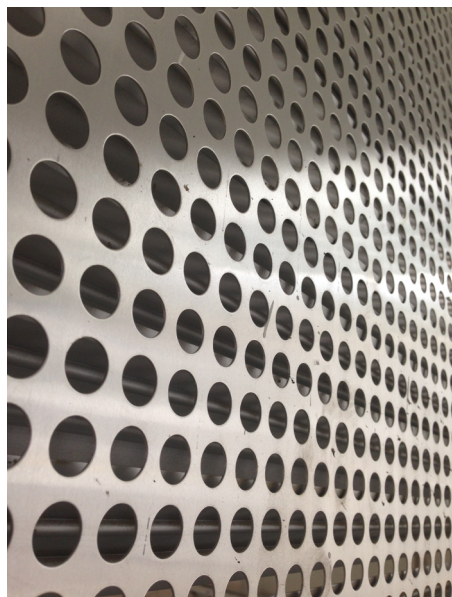


Revestimiento Acústico para pared y techo con paneles absorbentes para acondicionamiento de uso industrial, fabricados en lamina galvanizada con relleno de lana mineral de roca y/o lana de vidrio. Ofrece un amplio control del tiempo de reverberación para frecuencias medias-altas.

DESEMPEÑO ACÚSTICO

Frecuencia [Hz]	Coefficiente de Absorción [α]
125	0.23
250	0.66
500	0.90
1000	0.93
2000	0.95
4000	0.95

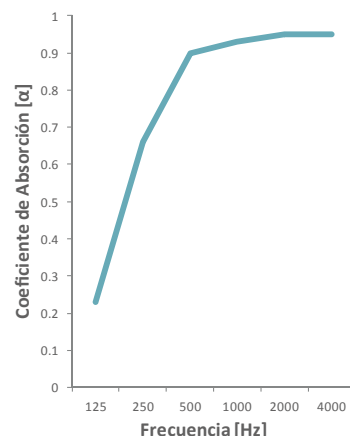

ESQUEMA

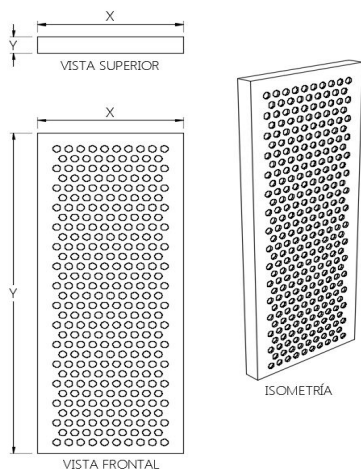

Modelo	Largo (L)	Alto (H)	Espesor (W)
IP101	máximo 39cm	máximo 100cm	entre 5 y 10cm

DATOS TÉCNICOS*

Modelo	IP101
Coefficiente de Absorción Acústica	$\alpha \approx 0.93$
Densidad material de relleno	32kg/m ³
Peso	10kg aprox.
Construcción	Estructura metálica.
Acabado	Lamina perforada.



Ideal para recintos donde controlar el tiempo de reverberación sea una premisa de diseño y factor importante para el uso dado. Aplicaciones en salas de maquinas, centrales eléctricas, cabinas acústicas, laboratorios o similares. Su acabado final lo convierte en un objeto industrial con óptima absorción acústica.

Nota: Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

*Prueba de desempeño: Medición in situ. Lineamientos Norma ISO 354: 1985. Medición de la Absorción Sonora en Cámara Reverberante.