





Panel Acústico tipo Arquitectónico, Absorbedor y Resonador de sobreponer para Muros acabado en MADERA laminada. Ofrece un amplio control de tiempo de reverberación -RT- en frecuencias medias-altas, y control de modos normales en los recintos. Relleno con material fonoabsorbente -lana de vidrio y/o lana de roca-. Incluye membrana para evitar desprendimiento de material.

## DESEMPEÑO ACÚSTICO

| Frecuencia [Hz] | Coefficiente de Absorción [ $\alpha$ ] |
|-----------------|----------------------------------------|
| 125             | 0.40                                   |
| 250             | 0.50                                   |
| 500             | 0.90                                   |
| 1000            | 0.90                                   |
| 2000            | 0.99                                   |
| 4000            | 0.99                                   |

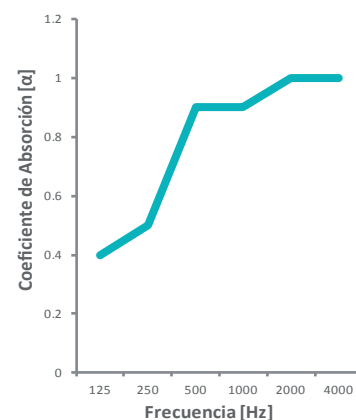

## ESQUEMA

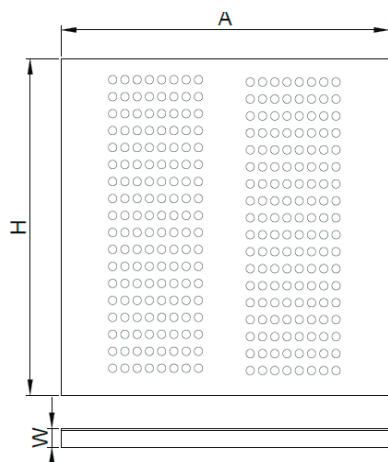

| Modelo | Largo (L)         | Alto (H)          | Ancho (W) |
|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| PAMLT  | entre 0.75 y 1.2m | entre 0.75 y 1.2m | 4.2cm     |

## DATOS TÉCNICOS\*

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Modelo                             | Panel ALTM001                   |
| Coefficiente de Absorción Acústica | $\alpha \approx 0.93$           |
| Densidad material de relleno       | 32kg/m <sup>3</sup>             |
| Peso                               | 1 a 13kg aprox. (según tamaño). |
| Construcción                       | Estructura metálica.            |
| Acabado                            | Madera laminada troquelada.     |



Ideal para recintos donde el confort acústico sea una premisa de diseño y factor importante para el uso dado. Aplicaciones en salas de conferencias, cafeterías, templos de oración, salas de reuniones, estudios, oficinas, etc. Su acabado final lo convierte en un objeto decorativo adaptable a la estética propia del lugar, seleccionando textura y color final.

Nota: Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

\*Prueba de desempeño: Medición in situ. Lineamientos Norma ISO 354: 1985. Medición de la Absorción Sonora en Cámara Reverberante.